■FM-77ハードウェア価格表

★FM-77 D2本体	MB25250	¥228,000
★FM-77 D1本体	MB25240	¥198,000
★マイクロフロッピィディスクドライブ	MB27639	¥40,000
★14インチカラーCRTディスプレイ	MB27343	¥67,800
カラーCRTケーブル	MB26512A	¥2,400
★12インチグリーンCRTディスプレイ	MB27304	¥29,800
グリーンCRTケーブル	MB26503A	¥1,800
★FMデータレコーダ	MB27502	¥12,800
★熱転写プリンタ	MB27407	¥79,800
★シリアルドットプリンタ	MB27409	¥98,000
★漢字プリンタ(136桁)	MB27410A	¥315,000
★漢字プリンタ(80桁)	MB27411	¥198,000
プリンタケーブル	MB26524	¥6,800
★スーパーインポーズユニット	MB22610	¥39,800
RS-232Cインタフェースカード(ケーブル付)	MB22406	¥15,000
★マウスセット	MB22436	¥33,000
★音声合成カード	MB22437	¥29,800
MIDIアダプタ	MB22439J	¥24,800
Z80カード(3.5インチFD CP/M-80付)	MB28021J	¥35,000
★I/O拡張ユニット	MB26002J	¥49,800
★計測制御インタフェースモジュール	MB22203A	¥61,000
★RS-232Cインタフェースモジュール	MB22204A	¥30,000
RS-232Cケーブル	MB26525	¥6,500
★音声入出力モジュール	MB22209	¥98,000
★汎用インタフェースモジュール	MB22210	¥35,000
ユニバーサルモジュール	MB22207	¥6,800
★増設ミニフロッピィディスクユニット(320KB×2)	MB27612	¥118,000
ディスクケーブル	MB26521	¥8,000
★400ラインセット	MB28121	¥99,800
★400ラインセットII	MB28122	¥49,800
★14インチカラーCRT ディスプレイ(400ライン)	MB27331	¥109,800
★標準フロッピィディスクユニット(1MB×2)	MB27613	¥350,000
ディスクケーブル	MB26526	¥8,000
★1MBミニフロッピィディスクユニット(1MB×2)	MB27621	¥188,000
1MBフロッピィコントロールカード	MB22454	¥28,000
★音響カプラ	MB27702	¥49.800
★印の商品をご購入の際は 所定の事項を記入した保証	丁書 たい。瓜川明	h/+/*.


[★]印の商品をご購入の際は、所定の事項を記入した保証書をお受け取りください。

■FM-77の機能仕様

CPU メイン部 MBL68B09(クロック周波数 8N Z80A(オプション、クロック周波数		MBL68B09(クロック周波数 8MHz) Z80A(オプション、クロック周波数 4MHz)		
	サブ部	MBL68B09E(クロック周波数 2MHz)		
メモリ	ROM	44KB(F-BASIC、ブートローダ、サブモニタ)		
	RAM	メインRAM 64KB標準実装(最大256KBまで拡張可能) F-BASIC時のユーザエリアは32KB(F-BASIC V3.5は約64KB) ビデオRAM 48KB		
キーボード	形状 キー配列 キー読取り 機能	本体とカールコードにて接続、ロープロファイル、シリンドリカル・ステップ・スカルプチャー JIS標準配列に準拠、総数98キー(PFキー、エディットキーなど追加) Nキーロールオーバー方式 リピート機能有り(解除も可能)		
CRT表示機能	テキスト表示 (英数カナ文字)	画面構成 80字×25行/80字×20行/40字×25行/40字×20行 (いずれかをソフトにて選択可能) 文字構成 8×8ドットマトリウスによる文字パターン 英数、特殊記号 69種 カタカナ、句読点 63種 グラフィックパターン 62種		
	日本語表示	画面構成 40字×12行 40字×25行(オプション) 文字構成 漢字ROM(標準実装)による文字パターン(16×16ドットマトリクス) 非漢字 453種(JIS非漢字) 漢 字 2,965種(JIS第1水準漢字)		
	グラフィック表示	モノクロ 640×200ドット 3画面 カラー 640×200ドット 1画面(ドットごとに8色のカラー指定可能) 640×400ドット 1画面(オプション、16色中2色指定可能)		
100	カラー表示	8色(青、赤、緑、マゼンタ、シアン、黄、白、黒)、パレット機能有り		
CRTインタフェース	カラーCRT グリーンCRT	R.G.B.同期信号分離出力(TTLレベル) コンポジットビデオ信号出力(Vp-p=1V)		
-補助記憶装置	マイクロフロッピィディスク	3.5インチ 320KB/ドライブ (両面倍密度) D2タイプは、本体内に2基 標準実装 D1タイプは、本体内に1基 標準実装 (1基増設可能)		
	1MBフロッピィ ディスク (オプション)	5.25インチ/8インチ 1MB/ドライブ(5.25°両面高密度倍トラック、8°両面倍密度) 1MBフロッピィインタフェースカードおよびフロッピィディスクドライブユニット、ディスクケーブル が必要です。		
1/0インタフェース	プリンタインタフェース	8ビットパラレル(TTLレベル) セントロニクス社仕様準拠		
	オーディオカセット インタフェース	転送速度 1,600BPS、リモートコントロール機能有り、専用ケーブル添付		
	スーパーインポーズ インタフェース	スーパーインポーズユニット(オプション)の接続用		
	回線インタフェース (オプション)	EIA RS-232C準拠、転送速度 300、600、1,200、2,400、4,800、9,600BPS (スイッチ切換) RS-232Cインタフェースカードが必要です。		
システム拡張	内部	本体内にI/O拡張用 2個、Z80/増設RAM用 1個、サブ部拡張用 1個		
	外部	I/O拡張ユニット(オプション)を接続して外部拡張が可能		
サウンド機能		8オクターブ/三重和音の音楽演奏、効果音が可能。音量調整(ツマミ付)・外部スピーカ 接続可能。		
電源(消費電力)		AC100V 50/60Hz(最大100W)		
アウトレット		1個(電源スイッチと連動、CRT用)		
使用条件		温度 5~35℃ 湿度 20~80%(ただし結露しないこと)		
外形寸法、重量		本体 350(W)×360(D)×115(H) mm, 7.8kg(D2), 7.0kg(D1) キーボード 424(W)×195(D)× 39(H) mm, 1.3kg		

¥494,800

組合せ例

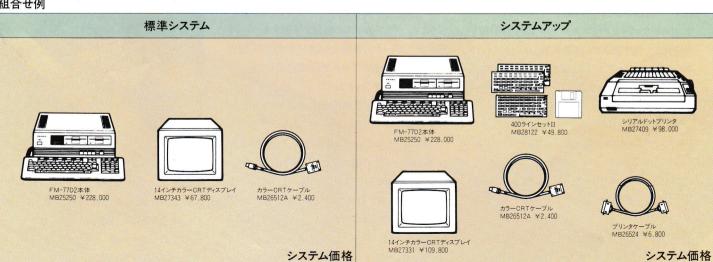

¥298,200