


■ HC-88システム図

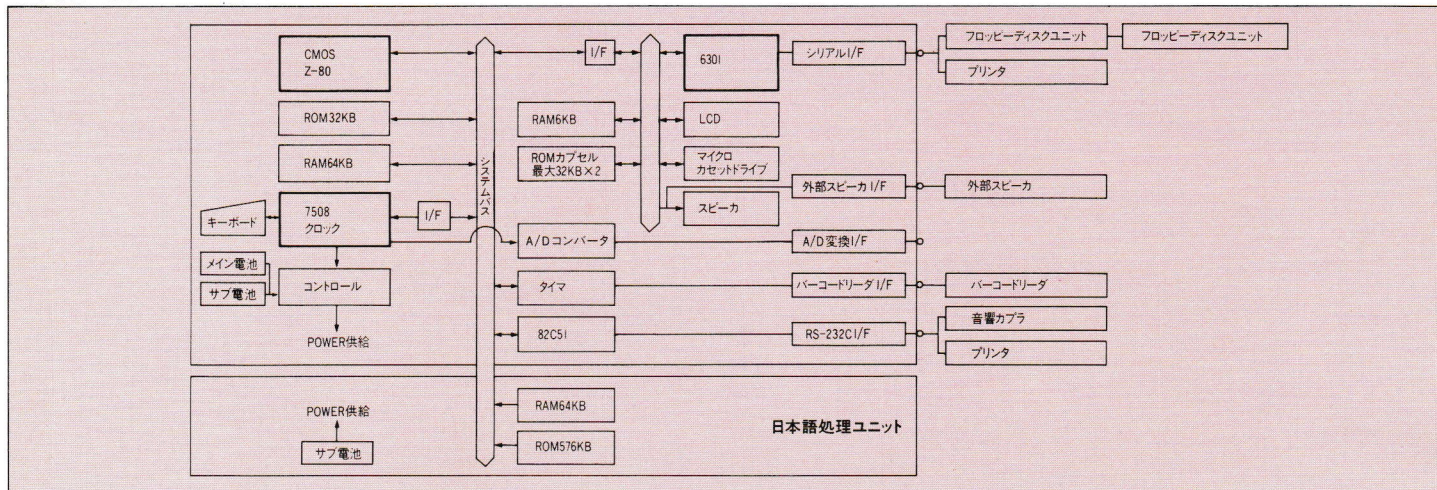

■ HC-88(タッチ16キーボードタイプ/JISキーボードタイプ)の主な仕様

CPU	<ul style="list-style-type: none"> ●メインCPU Z-80(8ビット・CMOS)2.45MHz ●スレーブCPU 6301(8ビット・CMOS)614KHz LCDのコントロール等を行う7508(4ビット・CMOS)200KHz時刻管理等を行う 	マイクロカセット	●容量 約30KB(30分テープ片面)
メインメモリ	●RAM CMOS D-RAM 64KB(標準装備)RAMはバッテリーバックアップ	キーボード	●73キー (タッチ16キーボードタイプ・日本語入力用キー 16キー)フルキー 64ファンクションキー 9LED表示 3
液晶表示部(LCD)	●表示 480×64ドット(ドットサイズ 縦0.45×横0.41mm)(ドットピッチ 縦0.5×横0.46mm)英数モード 80桁×8行日本語モード 30桁×3行	スピーカー	●音量可変●外部スピーカーへ接続可能
RS-232Cインターフェイス	●転送速度 75・110・150・200・300・600・1200・2400・4800・9600・19200ビット/sec●スタートビット1 ●ストップビット1・2●データ長 7・8ビット ●パリティ なし・偶数・奇数●同期方式 全二重	ROMカセット	●着脱可能なROMカセット2個装備(28ピン)
高速シリアルインターフェイス	●転送速度 150・600・4800・38400ビット/sec●スタートビット1 ●ストップビット1●データ長 7・8ビット ●パリティ なし●同期方式 全二重	日本語処理ユニット	●日本語OS漢字処理用ROM●日本語ワードプロセッサ「ポータブルシンフォニーワード」ROM●JIS第1水準漢字キャラクタジェネレータ●漢字辞書●国語辞書1 ●国語辞書2●RAMディスク64KB ●Ni-Cd電池(バックアップ用)
		電源	●メイン電池 Ni-Cd電池(急速充電タイプ)●サブ電池 Ni-Cd電池(メモリバックアップ用)
		外形寸法	●297(W)×216(D)×42-71(H)mm
		重量	●2.9kg
		環境条件	●温度 動作時5-35°C 保存時5-40°C●湿度 10-80%

周辺機器の主な仕様

P-80K(予定)

●印字方式:熱転写リボン式 ●印字方向:単方向印字(左→右)
●文字種類:漢字JIS第1水準(非漢字を含む)4096文字+漢字JIS第2水準(オプション)3185文字+JIS128文字+ASCII小文字31文字+グラフィック32文字 ●文字構成:漢字/24×24ドット、アルファニューメリック/16×24ドット、グラフィック/16×24ドット、ビットイメージ/8or24×480ドット(標準密度)、8or24×960ドット(倍密度)、24×1440ドット(3倍密度)、8or24×720ドット(CRTIIグラフィックス) ●用紙:カットシート、紙幅140-216mm ●印字速度:漢字15cps、普通文字22.5cps(MAX) ●改行速度:約2.0ℓ/sec ●電源:Ni-Cd電池内蔵(SUB-Cタイプ)、付属ACアダプタ ●外形寸法:297(W)×112(D)×75.5(H)mm ●重量:約1.5kg ●価格:104,000円

PF-10

●記憶容量:360KB ●記憶密度:8,650BPI ●転送速度:250Kビット/sec ●トラック間アクセス時間:6msec ●モータ起動時間:1.0sec ●メディア回転数:300rpm ●トラック総数:80 ●記憶方式:MFM方式 ●R/Wヘッド位置決め方式:ステップモータ ●電源:電源電圧/

●このカタログに載っています価格および仕様は昭和59年5月20日現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。

DC6V・1A アルカリ乾電池(単2形)・Ni-Cd電池(単3形)・ACアダプタ 消費電力/アクセス時6W(MAX)・スタンバイ時1W(MAX) ●外形寸法:120(W)×213(D)×59.5(H)mm ●重量:1.5kg ●価格:104,000円

TF-15

●記憶容量:320KB(シングルタイプ)、640KB(デュアルタイプ) ●記憶密度:5,876BPI ●転送速度:250Kビット/sec ●トラック間アクセス時間:6msec ●モータ起動時間:0.5sec ●メディア回転数:300rpm ●トラック総数:80 ●記憶方式:MFM方式 ●R/Wヘッド位置決め方式:ステップモータ ●電源:電源電圧/AC100V±10%、消費電力/40W以下 ●外形寸法:120(W)×350(D)×165(H)mm ●重量:約6kg(シングルタイプ)、約7kg(デュアルタイプ) ●価格:98,000円(シングルタイプ)、138,000円(デュアルタイプ)

CP-20

●使用電話機:600型シリーズ電話機 ●通信方式:全二重/半二重切替 ●動作モード:CALL/ANSWER切替 ●変調方式:FSK信号方式 ●通信速度:300ビット/sec以下 ●搬送周波数:低群1080±

100Hz、高群1750±100Hz ●送信音圧レベル:帯域内(0.3-3.4KHz)-1N/m以下、帯域外(3.4KHz以上)-0.02N/m以下 ●インターフェイス:CCITT勧告V24、V28およびJIS C6361に準拠 ●電源:ACアダプタ、Ni-Cd電池 ●消費電力:1-1.5W ●価格:¥49,800

QC-10II

●国語辞書ROMカード内蔵 ●日本語ワードプロセッサ「シンフォニーワード」標準装備 ●エプソン日本語処理CP/M®標準装備 ●エプソン日本語処理BASIC標準装備 ●256KB大容量メモリ標準実装 ●システム価格:¥795,000(本体・キーボード・グリーンCRT・UP-130K・付属品)

UP-130K

●印字方式:インパクトドットマトリクス(24ピン) ●印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)但し単方向指定時のみ左→右 ●文字種類:ASCII 196文字種+グラフィック64文字種+カナ64文字種+漢字JIS第1水準4096文字種、漢字JIS第2水準3185文字種+ASCIIイタリック96文字種+ダウンロード文字(ユーザー定義可能)128文字 ●価格:¥290,000(漢字第1水準機)、¥310,000(漢字第2水準機)



エプソン販売株式会社

本社 〒160 新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル11階 私書箱6109号 TEL (03)348-6801
大阪支店 〒530 大阪市北区西天満4-14-3 住友生命御堂筋ビル11階 TEL (06)365-5071
札幌営業所 〒060 札幌市中央区北一条西2丁目札幌時計台ビル6階 TEL (011)222-2821
秋田営業所 〒010 秋田市中通2-176秋田東京海上ビル7階 TEL (0188)32-4002
仙台営業所 〒980 仙台市本町1-12-12山万ビル6階 TEL (0222)63-3691
長野営業所 〒390 長野県松本市深志2丁目2番9号加納ビル2階 TEL (0263)36-7251
新潟営業所 〒950 新潟市東大通1-2-25北越第1ビル6階 TEL (0252)43-8515
名古屋営業所 〒460 名古屋市中区新栄町2-13栄第一生命ビル9階 TEL (052)962-7001
金沢営業所 〒920 金沢市彦三町2-3-13明治生命金沢産三ビル4階 TEL (0762)62-3216
広島営業所 〒730 広島市中区鞆町3-1第3山県ビル4階 TEL (082)223-2811
福岡営業所 〒812 福岡市博多区博多駅前3-4-8郵政互助会博多ビル4階 TEL (092)471-0761
鹿児島営業所 〒892 鹿児島市加治屋町18-3三井生命鹿児島ビル4階 TEL (0992)25-7717

エプソン株式会社

本社 〒399-07 長野県塩尻市広丘原新田80 TEL (0263)52-2552

●お問い合わせはエプソン販売株式会社の本社・各支店・営業所までお願い致します。

☆お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ