


# じっくりとご検討ください。豊富な周辺機器。



PC-8001 ¥168,000

品名本体(パーソナルコンピュータ)特徴優れたコストパフォーマンスのメインフレームです。

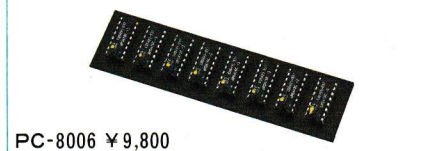

PC-8006 ¥9,800

品名増設RAM特徴μPD416C-3の8個入りパッケージ。PC-8001、PC-8011の増設用です。




PC-8011 ¥148,000

品名拡張ユニット仕様●RAMエリア32K(μPD416C-3)●PROMエリア8K(μPD2716D)●割込み16レベル プライオリティ付●RS-232Cインタフェース2チャンネル 75~4800ボー●FDCI/Oポート1チャンネル(PC-8031用)●汎用パラレルポート入力8ビット×1 4ビット×1 出力8ビット×1 4ビット×1●IEEE-488インタフェース1チャンネル●リアルタイムクロック●拡張I/Oバス●電源AC100V±10% 50/60Hz 20W●使用温度0℃~35℃●使用湿度20%~80%RH(結露しないこと)●保存温度-15℃~+60℃●外形寸法430(W)×295(D)×75(H)mm●重量4.5kg特徴各種インタフェースを内蔵しています。システム拡張用のメモリ(RAM、PROM)を実装するためのICソケットがついています。




PC-8012 ¥84,000

品名I/Oユニット仕様●PROMエリア2K(μPD2716D)●FDCI/Oポート(PC-8031が直接接続可能)●割込み8レベル プライオリティ付●リアルタイムクロック●マザーボードTTLコンパチ(スロット数7)●電源容量+5V 2A +12V 0.3A -12V 0.3A●AC電源電圧AC100V±10% 50/60Hz 15W●使用温度0℃~35℃●使用湿度20%~80%RH(結露しないこと)●外形寸法430(W)×320(D)×150(H)mm●重量7kg特徴ユーザーが開発したインタフェースカードをPC-8001のシステムバスに接続することができます。また、FDCI/Oポートを内蔵しています。

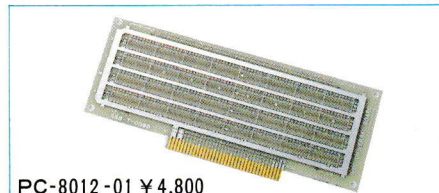

PC-8012-01 ¥4,800

品名8012用ユニバーサルボード特徴自作派のためのボードで、会社・学校の実験用やマニアのオリジナル回路用等として使用できます。

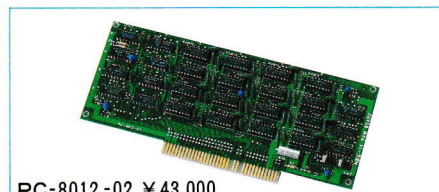

PC-8012-02 ¥43,000

品名8012用増設RAMボード特徴32Kバイトのメモリーボードです。CP/M、PASCAL等に使用できます。



PC-8012-03 ¥98,000

品名PC-8012用音声認識ボード仕様●認識方法特定話者 単語認識●単語数60語以内●単語長0.16秒~2.0秒●認識率98%以上●入力電圧MIC:10mV 200Ω(-86dB @DB=1V/1μボート) TAPE:100mV●使用I/Oアドレス80H~90H●使用温度0℃~35℃●使用湿度20%~80%(ただし結露しないこと)●保存温度-15℃~+60℃●消費電流SPU DCU両ボード合計で+5V 150mA +12V 65mA -12V 65mA●基板寸法SPU、DCU共 220mm(ヨコ)×95mm(タテ)●重量SPU 1.4kg DCU 1.2kg特徴PC-8012のマザーバスにこの音声認識ボード(SPU、DCUボード)を接続することにより、特定話者の音声認識ができます。



PC-8023 ¥153,000

品名ドット・マトリクスプリンタ仕様●印字方式ドット・マトリクス印字 両方向ロジカルシーク印字 インクメンタル印字●印字速度100字/秒(普通文字印字時)●印字形式7(ヨコ)×9(タテ)(英・数・カナ・記号) 8(ヨコ)×8(タテ)(グラフィック・キャラクタ) 8(ヨコ)×8(タテ)(グラフィック)●文字種類ASCII 96種 JIS 160種 グラフィック 64種 ヨーロッパ文字 14種 ひらがな 64種●最大印字桁数136、96、80、68、48、40桁●用紙幅4.5インチ~10インチ●コピー枚数オリジナル+3枚●動作温度・湿度 5℃~40℃ 10%~85%RH●保存温度・湿度 -25℃~+60℃ 0%~90%RH●電源AC100V±10% 50/60Hz●消費電力静止時16W 動作時180V(MAX)●外形寸法398(W)×285(D)×121(H)mm●重量8.5kg特徴両方向ロジカルシーク方式により印字効率が上がりました。ドット対応グラフィックを可能にし、ひらがな64種を標準で使用可能にしました。オリジナル+3枚(ノーカーボン)のコピー能力で伝票発行にも便利です。



PC-8031 ¥310,000

品名デュアル・ミニディスクユニット仕様●記憶容量286.72Kバイト(ユニット当り) 143.36Kバイト(1ドライブ当り)●トラック数35トラック●1トラック当りのセクタ数16セクタ●1セクタ当りのデータ数256バイト●データ転送スピード0.3秒~1.62秒(1トラック読み出し時間) 0.5秒~1.82秒(1トラック書き込み時間)※ドライブのヘッドとアクセスするトラックの位置によって異なります●動作温度・湿度4℃~35℃ 20%~80%(結露しないこと)●保管温度・湿度-22℃~+47℃ 1%~95%●記憶媒体5¼フロッピーディスク(倍密度用)●保存温度・湿度-22℃~+47℃ 1%~95%RH(結露しないこと)●消費電力AC100V±10% 50W 50/60Hz兼用●外形寸法440(W)×305(D)×128(H)mm●重量7kg特徴プログラムやデータの入力が高速で処理できる外部記憶装置です。



PC-8032 ¥268,000

品名拡張用デュアル・ミニディスクユニット仕様●記憶容量286.72Kバイト(ユニット当り) 143.36Kバイト(1ドライブ当り)●トラック数35トラック●1トラック当りのセクタ数16セクタ●1セクタ当りのデータ数256バイト●データ転送スピード0.3秒~1.62秒(1トラック読み出し時間) 0.5秒~1.82秒(1トラック書き込み時間)※ドライブのヘッドとアクセスするトラックの位置によって異なります●動作温度・湿度4℃~35℃ 20%~80%(結露しないこと)●保管温度・湿度-22℃~+47℃ 1%~95%●記憶媒体

5¼ フロッピーディスク(倍密度用)●保存温度・湿度-22℃~+47℃ 1%~95%RH(結露しないこと)●消費電力AC100V±10% 50W 50/60Hz兼用●外形寸法440(W)×305(D)×128(H)mm●重量7kg特徴PC-8031に接続して用いる拡張ドライブユニットです。これを使用するとPC-8001には最大4台のミニ・ディスクドライブが接続することができます。



PC-8033 ¥17,000

品名PC-8031用I/Oポート特徴PC-8031をPC-8001に接続する際のI/Oポートです。




PC-8034 ¥5,000

品名フロッピーディスク特徴システムディスク1枚とフロッピーディスク1枚が入っています。



PC-8035 ¥3,900

品名フロッピーディスク特徴フロッピーディスクが2枚入っています。

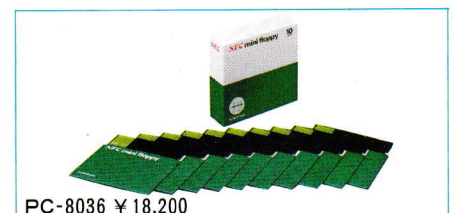

PC-8036 ¥18,200

品名フロッピーディスク特徴フロッピーディスクが10枚入っています。



PC-8044 ¥13,500

品名家庭テレビ用カラーアダプタ特徴家庭用カラーテレビをPC-8001に接続するとき使用します。白黒テレビでも使用できます。




PC-8045 ¥60,000

品名ライトペン仕様●感応する色青、マゼンタ、緑、シアン、黄、白・黒赤には感応しません。キャラクタ単位の座標(MAX80桁×25行)を読みとり可能。●動作温度・湿度0℃~35℃ 20%~80%RH(結露しないこと)特徴本体PC-8001への会話入力ができます。PC-8045本体のライトペンをディスプレイ上の文字にあてて容易に入力ができるために、文字入力やディスプレイ上にグラフィック図形を書くのに便利です。



PC-8046 ¥ 35,800

**品名**9インチ・グリーンディスプレイ仕様 ●ブラウン管C9H60P31 9型90°偏向 発光色:P31(緑) ●有効画面寸法165(ヨコ)×126(タテ)mm ●入力信号方式複合映像信号 ●入力信号極性:正極性(同期負) 振幅:1.0V<sub>p-p</sub> ●入力インピーダンス75Ωまたは高インピーダンス切替 ●入力端子ピンジャック ●表示文字例2,000文字(80文字×25行、5×7ドット) ●映像帯域幅30Hz~20MHz ●走査周波数水平:15.75kHz 垂直:60Hz、50Hz ●表示時間水平:最大48.0μs 垂直:最大14.61ms(60Hz時)最大17.78ms(50Hz時) ●環境条件許容周囲温度 0℃~+40℃ 許容周囲湿度 80%以下 ●電源AC100V 50/60Hz ●消費電力26W ●外形寸法270(W)×261(D)×255(H)mm ●重量4.7kg **特徴**(1)本機はパーソナルコンピュータ用に設計したグリーン表示の9型キャラクタディスプレイです。(2)CRT前面には、取り外し自在のサンシールドフィルターが標準装備され、直射光、反射光による見にくさ、目の疲れを防ぎます。(3)9型では抜群の表示能力2,000文字もハッキリ見えます。

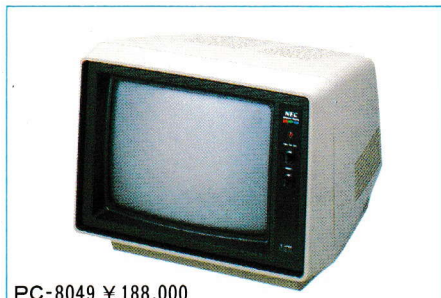

PC-8049 ¥ 188,000

**品名**12インチ・カラー(高解像度)ディスプレイ仕様 ●ブラウン管320C GB22 12型 76°偏向 ドットタイプブラックマトリックス ●有効画面寸法215(ヨコ)×160(タテ)mm(ブラウン管の有効スクリーン90%) ●入力信号方式セパレート・直接ドライブ方式 ●入力信号映像信号 TTLレベル正極性 水平同期信号 TTLレベル負極性 垂直同期信号 TTLレベル負極性 ●入力端子8Pコネクタ ●解像度水平 690ドット 垂直 230ライン(60Hz時) 垂直 280ライン(50Hz時) ●走査周波数水平 15.75kHz 垂直 60Hz、50Hz ●表示時間水平 最大48.0μs 垂直 最大14.61ms(60Hz時) 最大17.78ms(50Hz時) ●表示文字例2,000文字(80文字×25行 5×7ドット) ●環境条件許容周囲温度 0℃~+40℃ 許容周囲湿度 80%以下 ●電源AC100V 50/60Hz ●消費電力67W以内 ●外形寸法378(W)×413(D)×307(H)mm ●重量11.7kg **特徴**(1)本機は業務用CRT表示装置として、設計された12型カラーキャラクタディスプレイです。(2)映像信号はR.G.B直接ドライブ方式、同期信号はV.H分離方式です。



PC-8047 ¥ 46,800

**品名**12インチ・アンバーイエロディスプレイ仕様 ●ブラウン管C1270 P 4Y 12型 90°偏向 蛍光色:イエロ ●有効画面寸法231(ヨコ)×175(タテ)mm以上 ●入力信号方式複合映像信号 ●入力信号極性:正極性(同期負) 振幅:1.0V<sub>p-p</sub> ●入力インピーダンス75Ωまたは高インピーダンス切替 ●入力端子ピンジャック ●表示文字数例80文字×25行、(5×7ドット 2,000文字) ●映像帯域幅30Hz~20MHz ●走査周波数水平 15.75kHz 垂直 60Hz、50Hz ●環境条件許容周囲温度 0℃~+40℃ 許容周囲湿度 80%以下 ●電源AC100V 50/60Hz ●消費電力30W ●外形寸法360(W)×330(D)×296(H)mm ●重量6.7kg **特徴**(1)本機はパーソナルコンピュータ用に設計したアンバーイエロの12型キャラクタディスプレイです。(2)入力信号は映像、同期複合信号(コンポジット信号)方式です。(3)高信頼度設計により電源、温度等の変動に対しても安定した画像が得られます。(4)CRT前面には、取り外し自在のオレンジ色サンシールドフィルターが標準装備され、直射光、反射光による見にくさ、目の疲れを防ぎます。




PC-8050 ¥ 46,800

**品名**12インチ・グリーンディスプレイ仕様 ●ブラウン管C1270 P31 12型 90°偏向 蛍光色:緑 ●有効画面寸法最大231(ヨコ)×175(タテ)mm ●入力信号方式複合映像信号 ●入力信号極性:正極性(同期負) 振幅:1.0V<sub>p-p</sub> ●入力インピーダンス75Ωまたは高インピーダンス切替 ●入力端子ピンジャック ●表示文字数例80文字×25行、(5×7ドット 2,000文字) ●映像帯域幅30Hz~20MHz ●走査周波数水平 15.75kHz 垂直 60Hz、50Hz ●環境条件許容周囲温度 0℃~+40℃ 許容周囲湿度 80%以下 ●電源AC100V 50/60Hz ●消費電力30W ●外形寸法360(W)×330(D)×296(H)mm ●重量6.7kg **特徴**(1)本機はパーソナルコンピュータ用に設計したグリーン表示の12型キャラクタディスプレイです。(2)入力信号は、映像、同期複合信号(コンポジット信号)方式です。(3)CRT前面には取り外し自在のサンシールドフィルターが標準装備され、直射光、反射光による見にくさ、目の疲れを防ぎます。



PC-8048 ¥ 88,000

**品名**12インチ・カラーディスプレイ仕様 ●ブラウン管320B×B22 12型76°偏向 スリットタイプブラックマトリックス ●有効画面寸法215(ヨコ)×160(タテ)mm(ブラウン管の有効スクリーン90%) ●入力信号方式セパレート・直接ドライブ方式 ●入力信号映像信号 TTLレベル正極性 水平同期信号 TTLレベル負極性 垂直同期信号 TTLレベル負極性 ●入力端子8Pコネクタ ●解像度水平 340ドット 垂直 230ライン(60Hz時) 垂直 280ライン(50Hz時) ●走査周波数水平 15.75kHz 垂直 60Hz、50Hz ●表示時間水平 最大 48.0μs 垂直 最大 14.61ms(60Hz時) 最大 17.78ms(50Hz時) ●表示文字数例800文字(40文字×20行 5×7ドット) ●環境条件許容周囲温度 0℃~+40℃ 許容周囲湿度 80%以下 ●電源AC100V 50/60Hz ●電源AC100V 50/60Hz ●消費電力67W以内 ●外形寸法378(W)×413(D)×307(H)mm ●重量11.7kg **特徴**(1)本機は業務用CRT表示装置として、設計された12型カラーキャラクタディスプレイです。(2)映像信号はR.G.B直接ドライブ方式、同期信号はV.H分離方式です。

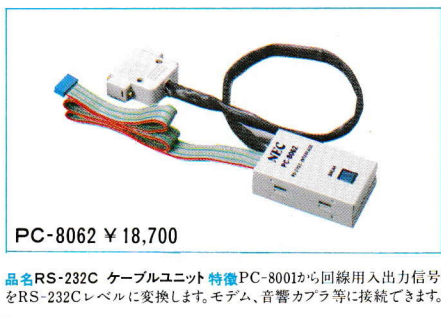


PC-8062 ¥ 18,700

**品名**RS-232C ケーブルユニット **特徴**PC-8001から回線用入出力信号をRS-232Cレベルに変換します。モデム、音響カプラ等に接続できます。



PC-8091 ¥ 1,860

**品名**カラーディスプレイ用ケーブル **特徴**PC-8001とPC-8048、またはPC-8049との接続用ケーブルです。

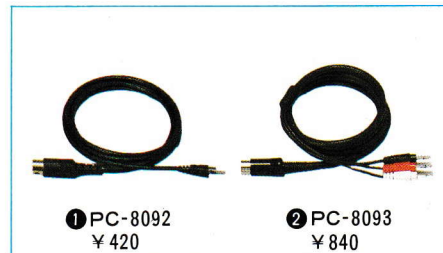


① PC-8092 ¥ 420

② PC-8093 ¥ 840

① **品名**グリーンディスプレイ用ケーブル **特徴**PC-8001とPC-8046、PC-8047、またはPC-8050との接続用ケーブルです。

② **品名**CMT用ケーブル **特徴**PC-8001とオーディオカセットとの接続用ケーブルです。

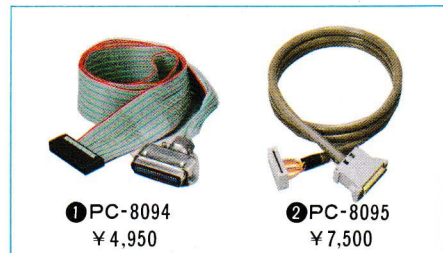


① PC-8094 ¥ 4,950

② PC-8095 ¥ 7,500

① **品名**プリンタ用ケーブル **特徴**PC-8001とプリンタとの接続用ケーブルです。

② **品名**PC-8011用 RS-232Cケーブル **特徴**PC-8001とRS-232C規格の周辺機器(モデム等)との接続用ケーブルです。

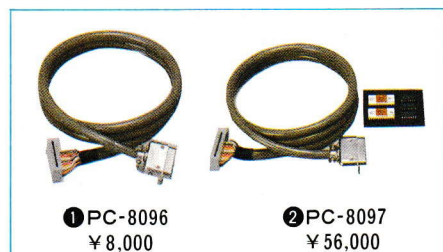

① PC-8096 ¥ 8,000

② PC-8097 ¥ 56,000

① **品名**PC-8011用 IEEE-488ケーブル **特徴**PC-8011とIEEE-488規格の周辺機器(計測器等)との接続用ケーブルです。

② **品名**GP-IB(IEEE-488)インタフェースセット **特徴**コントロール用ファームウェア+ドライブ用バッファ+PC-8096のセットです。



① PCS-001 ¥ 12,000

② PCS-002 ¥ 12,000

③ PCS-003 ¥ 35,000

① **品名**電話帳プログラム必要なハードウェアPC-8001(32KB RAM実装) PC-8031、CRT(PC-8046、PC-8047、PC-8049、PC-8050) **特徴**このプログラムは、あなたの電話帳をフロッピーディスクに記憶させ、たとえば名前を入力するだけでその人の電話番号、住所、会社名などをフロッピーディスクからさがして、画面に表示することができます。最大1,024人の名前、住所、電話番号、会社名、所属が登録できます。

② **品名**文献検索必要なハードウェアPC-8001、PC-8031、CRT(PC-8046、PC-8047、PC-8049、PC-8050、PC-8023) **特徴**このプログラムは文献検索を行なうプログラムです。ひとつのデータは5つの項目、登録日、文献名、内容、キーワード、管理項目から構成されています。キーワードは3つの欄に分かれていて何を登録してもかまいませんが、著者名、出版社名、値段などを割りあてれば比較的便利でしょう。

③ **品名**需要予測プログラム必要なハードウェアPC-8001(32KB RAM実装)、PC-8046、PC-8047、PC-8049、PC-8050、PC-8031、プリンタ(1行132行のもの) ※プリンタはなくても使用可能です。 **特徴**この需要予測プログラムは、次のような6本のプログラムからなっており、回帰分析や時系列傾向線のあてはめ、季節変動分析を含んでいるので、一般的な需要予測はほとんどできて可能です。①単純回帰分析②各種(一元)回帰分析③多元回帰分析(線型、対数線型)④各種時系列傾向線のあてはめ⑤(上限値想定)成長曲線回帰分析⑥(別列データ)季節変動分析