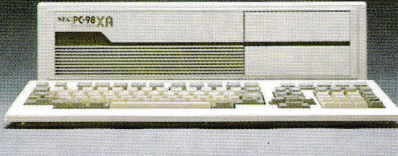

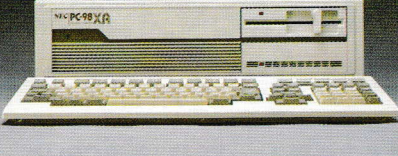


| | model 1 | model 2 | model 3 |
|--------|---|--|---|
| 外観図 |  |  |  |
| 外部記憶装置 | 1Mバイトタイプ(8インチ、5インチミニ)フロッピーディスク インタフェース内蔵 | 1Mバイトタイプ 5インチ ミニフロッピーディスク 2ドライブ内蔵 | 1Mバイトタイプ 5インチ ミニフロッピーディスクおよび 20Mバイトタイプ 5インチ 固定ディスクを各1ドライブ内蔵 |

PC-98XA機能仕様

| | |
|-----------------------|--|
| CPU | 80286 (i80286コンパチブル) クロック約8MHz 数値データプロセッサ(80287、8MHz)搭載可 |
| ROM | 48Kバイト |
| RAM | ユーザーズメモリ512Kバイト スロット内増設可能 256Kバイト単位の増設 最大ユーザーズメモリ容量768Kバイト (RAMファイルとして使用する場合は7.5Mバイトまで増設可能) テキスト用VRAM 12Kバイト グラフィック用VRAM 512Kバイト |
| 表示能力 | <ul style="list-style-type: none"> ・テキスト表示 英数カナ 80文字×25行 日本語 40文字×25行 リバース、プリンク、シークレット(キャラクタ単位に指定可) カラー8色(キャラクタ単位に指定可) ・グラフィック表示(モノクロ) 1120×750ドット 1画面(VRAM上は1120×936ドット) 16階調濃淡表示 テキスト画面との合成可 ・グラフィック表示(カラー) 1120×750ドット 1画面(VRAM上は1120×936ドット) カラー4096色中16色 ドット単位に指定可 テキスト画面との合成可 ・ビデオ出力 コンポジットビデオ信号方式(モノクロ) アナログRGBセパレート方式(カラー) |
| 漢字ROM | 本体標準装備 |
| ・文字構成 | 24×24ドット(明朝体) |
| ・文字種類 | JIS第1水準漢字 2,965字 JIS第2水準漢字 3,384字 非漢字 885種 ユーザ定義文字 188種 |
| キーボード (スカルプチャータイプ) | JIS標準配列準拠 テンキー、コントロールキー、15ファンクションキー、キャピタルロック可 HELP、COPY、BS、INS、DEL、XFER、NFER、HOMEキー セパレートタイプ(本体とケーブルによる接続) |

| | |
|-------------|--|
| フロッピーディスク | model 1: 1Mバイトタイプフロッピーディスクインタフェース内蔵(1Mバイトタイプの外付け用8インチフロッピーディスクまたはミニフロッピーディスク接続用) PC-98XA-05により容量1Mバイト/ドライブ*のミニフロッピーディスクを2ドライブ内蔵可能(PC-98XA-06との同時増設不可) model 2: ミニフロッピーディスク2ドライブ内蔵、容量1Mバイト/ドライブ* 3~4台目の1Mバイトタイプフロッピーディスクインタフェースも内蔵 model 3: ミニフロッピーディスク1ドライブ内蔵、容量1Mバイト/ドライブ* 2~3台目の1Mバイトタイプフロッピーディスクインタフェースも内蔵 *容量640Kバイトのミニフロッピーディスク媒体の読取り/書込み及び容量320Kバイトのミニフロッピーディスク媒体の読取りも可能 |
| 5インチ固定ディスク | model 1: PC-98XA-06により容量20Mバイト/ドライブの5インチ固定ディスクを1ドライブ内蔵可能(PC-98XA-05との同時増設不可) model 2: PC-9801-27経由で外付け用5インチ固定ディスクユニットを接続可能 model 3: 1ドライブ内蔵、容量20Mバイト/ドライブ 2台目ユニット用インタフェースも内蔵 |
| マウスインタフェース | 内蔵、マウス(PC-9872)接続用 |
| プリンタインタフェース | 8ビットパラレルインタフェース(セントロニクス社仕様準拠、36ピン) |
| シリアルインタフェース | 1ch内蔵(RS-232C規格に準拠) (PC-9861により2ch増設可能) |
| カレンダー時計 | 電池によるバックアップ |
| 拡張スロット | model 1,2: 4スロット内蔵 model 3: 3スロット内蔵 I/O拡張ユニット(PC-98XA11)により7スロット増設可能 |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
| 温湿度条件 | 10~35℃、20~80% (ただし結露しないこと) |
| 外形寸法 | 本体 470(W)×420(D)×150(H)mm キーボード 470(W)×195(D)×38.5(H)mm |
| 重量 | 本体 12.3kg(model 1)、14.5kg(model 2,3) キーボード 1.5kg |
| 消費電力 | model 1: 165W(最大200W) model 2: 165W(最大200W) model 3: 165W(最大200W) |

PC-98XA専用CRTディスプレイ機能仕様

| | ブラウン管 | 解像度 | 外形寸法(専用回転台付) |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| N5921 14インチモノクロディスプレイ | ノングレア処理、蛍光色・緑、16階調濃淡表示可 | 1120ドット×750ライン | 370(W)×410(D)×360(H) |
| N5923 14インチカラーディスプレイ | ノングレア処理、カラー4096色中16色表示可、ドットピッチ0.26mm | 1120ドット×750ライン | 370(W)×410(D)×360(H) |

NEC日本電気株式会社・日本電気ホームエレクトロニクス株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目33-1(日本電気本社ビル) ☎(03)454-1111(大代)

〒108 東京都港区芝五丁目37-8(住友三田ビル) ☎(03)454-5111(大代)

NEC Bit-INN

東京 ☎(03)255-4006、4575~6 名古屋 ☎(052)263-0971

横浜 ☎(045)314-7707~9 大阪 ☎(06)213-8864

テレフォンサービス

NEC パソコンインフォメーションセンター ☎(03)452-8000

電話番号のかけまちがいが増えておりますので番号をよくお確かめの上おかけ下さい。

技術的なご質問・ご相談に電話で 〒108 東京都港区三田三丁目14-10(明治生命三田ビル) お応えします。 受付時間/AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

お問い合わせ、ご利用は下記の販売店へどうぞ

