

# データレコーダ PC-DR330、PC-DR311

## 特長

1. PC-DR330/PC-DR311はPCシリーズのいづれの機種にも使用可能であり、プログラムやデータを長く保存しておく為、信頼性、耐久性を重視した設計となっています。
2. モニタスピーカブザーを内蔵している為、ロード/セーブ中にプログラムの音を聞く事ができます。
3. DR-330はカセットテープの第1トラック(Ach.)、第2トラック(Bch.)にそれぞれ独立して録音・再生できる為、プログラムのロード中に音声等を出力する事も可能です。またPC-6001MK IIに専用コントロールコード(PC-60M93)で接続すると、再生時にAch.Bch.のモニタON/OFFがソフトウェアでコントロールすることができます。
4. フロント・ローディング機構を採用し、デザインも一新しました。
5. パソコンからのリモート信号により、プログラムやデータのロード・セーブが終了すると、自動的にテープの走行は停止します。

## 高い信頼性

### ●ノイズにも万全

本機では主な回路部分は全てシールドしており、周囲より到来するパルス性ノイズや誤動作の原因となるノイズをシャットアウトしました。

### ●録音感度

録音感度をパソコン出力レベルに合わせて、歪・周波数特性、S/Nが最適値を得るようにしました。

### ●立上り特性

電源スイッチをメカニズムキーとは独立して設けていますので、ロード・セーブ・スタート時の立上り特性が優れています。


## 優れた耐久性

心臓部である録音、再生ヘッドに耐摩耗硬質パーマロイヘッドを採用しており、長時間の使用にも耐えます。また、電子ガバナモータの使用により、電源電圧の変動や、周囲温度の変化にも安定して動作します。

## 概略仕様比較

型名	PC-DR330	PC-DR311
テープ速度	4.75cm/sec	
録音方式	DCバイアス	
消去方式	DC消去	
ワウ・フラッタ(JIS WRMS)	0.08%	0.15%
録音再生トラック	2トラック、2チャンネル	2トラック、モノラル
周波数特性	300~8000Hz	
消費電力	5W	
電源	AC 100V 50/60Hz	
重量	2.2 kg	1.1 kg
外形寸法(mm)	225(W)×132(H)×150(D)	167(W)×128(H)×133(D)
内蔵スピーカ	16Ω スピーカ	圧電ブザー
CMT IN ジャック	3.5φ(入力インピーダンス4.7kΩ/入力感度0.5mV)	
CMT OUT ジャック	3.5φ(適合負荷16~100Ω)	
REMOTE ジャック	2.5 φ	
DIN ジャック	PC-6001MK II専用コントロールコード用	×
外部 MIC ジャック	○	×
外部スピーカジャック	○	×
プログラムサーチ機能	前後1プログラム	×
エディタ機能	○	×
操作	ソフトタッチオペレーション	ピアノキータイプ
オートストップ機能	フルオート	録音再生のみオートストップ
位相切換スイッチ	○	○

## 各部の名称

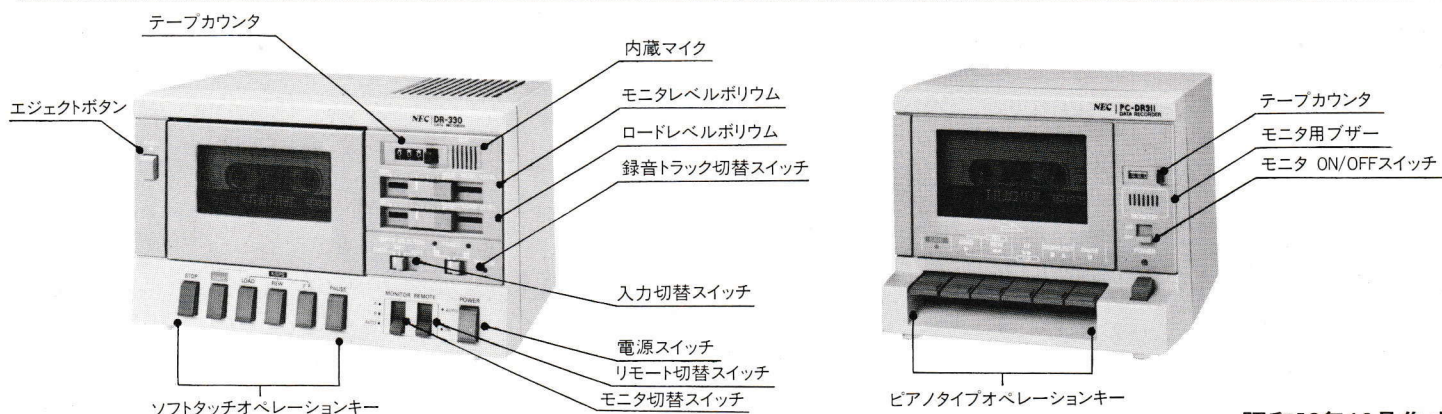

昭和58年12月作成

## NEC日本電気株式会社・日本電気ホームエレクトロニクス株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目33-1(日本電気本社ビル) ☎(03)454-1111(大代) 〒108 東京都港区芝五丁目37-8(住友三田ビル) ☎(03)454-5111(大代)

### NECパソコンインフォメーションセンター

NECのパソコンに関する技術的なご質問、ご相談に電話でお応えします。  
 テレフォンサービス (03)452-8000(代)

電話は番号をよくお確かめの上おかけください  
 受付時間/9:00AM~5:00PM月曜日~金曜日(祝日を除く)  
 〒108 東京都港区三田三丁目14-10(明治生命三田ビル)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

お問合せ、ご用命は下記の販売店へどうぞ。